

## OVERAL PRESENTEREN, ALTIJD SUCCESVOL

HET SLIMME PRESENTATIESYSTEEM DAT DE IMPACT VAN UW BOODSCHAP VERSTERKT

Crowdbeamer biedt presentatoren en hun publiek alle voordelen van het real-time delen van schermhoud, en dat tijdens elke presentatie. Crowdbeamer is draagbaar, werkt zonder internetverbinding en stuurt elk soort schermhoud rechtstreeks naar alle draagbare toestellen in het publiek. Zo ziet iedereen haarscherp wat gepresenteerd wordt, en komt elke boodschap sterker over.

Crowdbeamer biedt iedereen in het publiek instant én blijvend toegang tot bruikbare en actuele screenshots van elke presentatie. Zo maakt crowdbeamer presenteren succesvol – altijd, overal, en ongeacht de grootte van het publiek.



### EEN TOESTEL DAT DE BOODSCHAP RECHT NAAR HET PUBLIEK ZENDT

Het volstaat crowdbeamer aan te sluiten op een laptop of op elk ander toestel met een HDMI- of VGA-uitgang. Meer is niet nodig om elk soort schermhoud naar alle draagbare toestellen in het publiek te sturen. En vermits crowdbeamer dialoog en interactie aanmoedigt, is het succes van elke presentatie gegarandeerd.

#### Eenvoudig te gebruiken

Elke presentator kan onmiddellijk aan de slag met crowdbeamer, software installeren is helemaal niet nodig. En is er een projector of flatscreen aanwezig, dan kan die prima gecombineerd worden met crowdbeamer.

#### Helemaal mobiel

Dankzij de ingebouwde batterij en WiFi kan crowdbeamer overal en altijd worden gebruikt, ook buiten de 4 muren van de vergaderzaal. De verbeelding van de presentator is de enige beperking.

#### Absoluut veilig

Om te kunnen genieten van de voordelen die crowdbeamer biedt, heeft niemand in het publiek toegang tot een netwerk nodig. Wie presenteert behoudt bovendien steeds de controle, en kan heel eenvoudig gevoelige informatie blokkeren. En verder kan op elk moment een beveiligingswachtwoord worden ingesteld en aangepast.

### EEN APP WAARMEE HET PUBLIEK ACTIEF AAN DE SLAG KAN

De crowdbeamer app op smartphone, tablet of laptop laat iedereen in het publiek moeiteloos een screenshot nemen van de schermhoud die gedeeld wordt. Iedereen beslist zelf welke informatie wordt bewaard, welke opmerkingen worden toegevoegd of hoe teksten worden gemarkeerd. Op die manier bouwt iedereen een persoonlijke informatiebibliotheek op.

#### Een haarscherp beeld

Van zodra het publiek de crowdbeamer app heeft geïnstalleerd op smartphone, tablet of laptop, kan iedereen de presentatie haarscherp vastleggen. Ook lang daarna zorgt crowdbeamer ervoor dat iedereen actief met screenshots in HD-kwaliteit aan de slag kan.

#### Volledige controle

Niemand in het publiek wordt nog overspoeld met overtollige informatie. Iedereen beslist immers zelf wat wordt bewaard in de app, welke opmerkingen worden toegevoegd en hoe een persoonlijke informatiebibliotheek wordt opgebouwd.

#### Tijdbesparend

Vermits de crowdbeamer app elke presentatie in real time weergeeft, hoeft de presentator helemaal geen bestanden te uploaden of e-mails te versturen om hand-outs te bezorgen aan het publiek. Zo blijft meer tijd over om de presentatie voor te bereiden.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## INVOER

### VIDEO

HDMI	tot 1920x1080p60 (non-HDCP) Automatische detectie van beeldresolutie/frequentie
VGA	1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x1024p60, 1024x768p60, 800x600p60 640x480p60

### BESTANDEN

Externe SD-kaart	(voor toekomstig gebruik)
------------------	---------------------------

### AUDIO

Audio-aansluiting / HDMI	(voor toekomstig gebruik)
--------------------------	---------------------------

## UITVOER

Streamen over WiFi	H.264 gecodeerde videostream
Streamen over UTP	(voor toekomstig gebruik)
HDMI	Gebaseerd op de aanbevolen resolutie van het aangesloten beeldscherm (tot 1920x1080p60)
VGA	Gebaseerd op de aanbevolen resolutie van het aangesloten beeldscherm (tot 1920x1080p60)

## AANSLUITINGEN

HDMI – IN	19-pin Type A HDMI (female) Signaaltypes: HDMI, DVI, Dual-Mode DisplayPort
VGA – IN	15-pin DSUB (female)
HDMI – UIT	19-pin Type A HDMI (female)
VGA – UIT	15-pin DSUB (female)
AUDIO – IN	1/8" 3,5 mm jack Ongebalanceerde stereo lijningang Mono microfooningang
GEHEUGEN	Gleuf voor externe SD-kaart (voor toekomstig gebruik)
VOEDING	microUSB 2,5A 5V DC
LAN	8-wire RJ45 (female); 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

## COMMUNICATIE

WiFi	2 interne antennes @ 2.4 GHz - 2 interne antennes @ 5 GHz
WiFi-beveiliging	Instelbaar (geen) WPA2-PSK (AES)
WiFi-bereik	Ongeveer 30 m
LAN	1 x 10/100/1000 Mbps

## VOEDING

Stroomvoorziening	2,5A 5V DC micro-USB Power pack CB-PP-EU1 meegeleverd (100-240V AC, 50/60 Hz)
-------------------	--

## INTERN

Processor	ARM Cortex™-A9 1.0 GHz Quad Core
Geheugen	1GB DDR3 (64 Bit)
Opslagcapaciteit	4GB eMMC + 1 x interne SD-kaart
Beeldscherm	1.3 inch (128 x 64) OLED

## FYSISCHE INFORMATIE

Afmetingen	145 mm x 101 mm x 43 mm
Gewicht	417 g
Montage	Vrijstaand – Gemonteerd op statief (1/4-20 UNC) - Montagegaten

## OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuurbereik	0 - 40°C (32 - 104°F)
Vochtigheidsbereik	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Koeling	Actieve koeling

## CONFIGURATIE

Ondersteunde webbrowsers	Chrome, Firefox, Edge, Safari
--------------------------	-------------------------------

## CLIENTS

Gelijktijdige connecties	Max. 100, via client packs uitbreidbaar tot 200
Apple	iOS 10+ (iPad2 & hoger, iPhone 5 & hoger), MacOS High Sierra
Microsoft	Windows 7, 8, 8.1, 10 (32- en 64-bit versies)
Android	Android 5 & hoger

## INBEGREPEN ACCESSOIRES

CB-PP-EU1	Power pack 2,5A 5,1V DC micro-USB - 100-240V AC, 50/60 Hz
-----------	---

Crowdbeamer is een geregistreerd handelsmerk van RORYCO NV.

Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de werking, het design, de kwaliteit of andere eigenschappen te verbeteren. Alle versies van crowdbeamer zijn compatibel met de gratis crowdbeamer app.

Bezoek [www.crowdbeamer.tech](http://www.crowdbeamer.tech) voor de meest recente technische informatie.  
Bezoek [www.crowdbeamer.com](http://www.crowdbeamer.com) voor niet-technische informatie.

POWER/PAUZE KNOP



OLED SCHERM



HDMI IN AUDIO IN VGA IN




VGA UIT LAN HDMI UIT



RESET KNOP

SLEUF VOOR SD-KAART

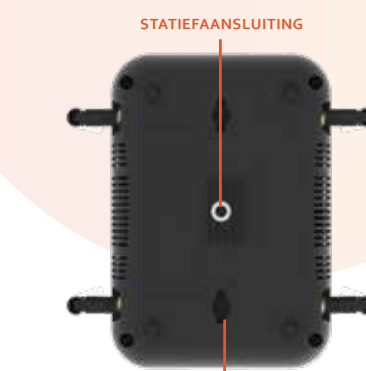

STATIEFAANSLUITING

MONTAGEGATEN